

PERFORMANCES


RATINGS ⁽¹⁾	50Hz		60Hz ⁽²⁾	
	kVA	kWe ⁽³⁾	kVA	kWe ⁽³⁾
PRIME	125	100	145	116,8
STAND-BY	138	110,4	160	128

POTENCIA PRIME: La potencia prime es el máximo de carga disponible con carga variable por un número ilimitado de horas. El promedio de potencia de salida durante un periodo de 24 horas de operación no debe exceder el 70% de la potencia prime declarada entre los intervalos de mantenimiento prescritos y las condiciones estándares del ambiente. Una sobrecarga del 10% es posible por una hora cada 12 horas de utilización.

POTENCIA STAND-BY: Este es el máximo de potencia disponible por un periodo de 500 horas por año con un promedio de carga del 90% de la potencia stand-by declarada. No es posible ninguna clase de sobre carga en esta aplicación.

POTENCIA CONTINUA: Contactar al departamento comercial de FENK.

¹⁾ Servicio de acuerdo a ISO 8528. La potencia nominal esta disponible después de 50 horas de funcionamiento con una tolerancia de ±3%. La potencia indicada puede cambiar en función del alternador que se utiliza. Para el servicio, a temperatura de mas de 40 grados C y/o una altitud por sobre 1000 metros debe considerarse el factor de reducción de potencia. Contactar al departamento comercial de FENK. / ²⁾ EPA TIER 2 certificación disponible. / ³⁾ Factor de potencia 0.8

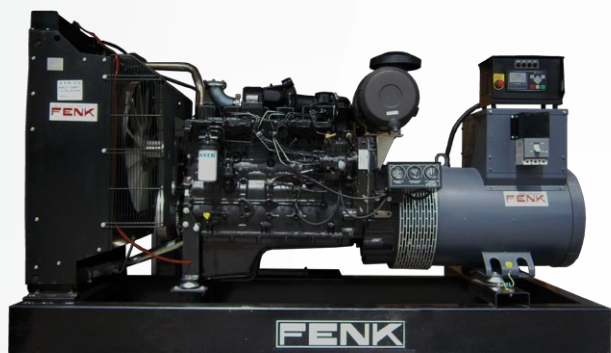

MOTOR NEF67 SM1 121 kW (1500 rpm) - 138 kW (1800 rpm)

1/ GENERAL

	1500 rpm	1800 rpm	
Modelo de motor	NEF67 SM1		
Número de cilindros	6		
Orden de encendido (Nº 1 lado del ventilador)	1-5-3-6-2-4		
Disposición de cilindros	en línea		
Válvulas por cilindro	2		
Ciclo del motor	diesel de 4 tiempos		
Sistema de inyección	directo		
Sistema de aspiración	turbocompresor		
Diámetro	mm	104	
Carrera	mm	132	
Desplazamiento total	litro	6,7	
Relación de compresión	17,5 : 1		
Rotación del volante	sentido antihorario visto en el volante		
Carcasa del volante	SAE 3		
Peso neto motor	kg	~ 610	
Energía hacia el refrigerante	kcal/kWh	588,8	602,1
Energía liberada por radiación	kcal/kWh	126,5	105,6
Dimensiones L x A x Alto	mm		1697 x 789 x 1318

2/ PERFORMANCES

Condición para la utilización		
temperatura	°C	≤40
altitud	m	≤1000

3/ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Tipo		líquido
Refrigerante recomendado		agua + 50% paraflu 11
Capacidad		
motor solo	litro	10,5
radiador y mangueras	litro	15

4/ SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Capacidad de aceite con filtro incluido	litro	17,2
Intervalo de mantenimiento	horas	400
Especificaciones del aceite		ACEA E3 / E5
Consumo de aceite	%combustible	< 0,1

5/ SISTEMA DE ADMISIÓN

1500 rpm

1800 rpm


Consumo de aire al 100% de la carga	m ³ /h (kg/h)	475 [571,6]	602 [725,3]
Tipo de filtro de aire		seco	
6/ SISTEMA DE ESCAPE			
Flujo de gas en potencia Stand-by	kg/h	599	757
Temperatura máxima a PRP (25°C)	°C	528	488
7/ SISTEMA DE COMBUSTIBLE			
Consumo específico de combustible			
Potencia Stand -by	gr/kWh (l/h) [kg/h]	217,3 [32,3] [27,2]	216,8 [37,4] [31,4]
Potencia prime	gr/kWh (l/h) [kg/h]	212,5 [28,8] [24,2]	216,3 [33,9] [28,5]
80%	gr/kWh (l/h) [kg/h]	214,0 [23,2] [19,5]	219,4 [27,5] [23,1]
50%	gr/kWh (l/h) [kg/h]	216,3 [14,6] [12,3]	233,2 [18,3] [15,4]
Especificaciones del combustible		EN 590	
8/ SISTEMA ELÉCTRICO			
Voltaje	V	12	
9/ EMISIÓN GASEOSA Y DE PARTÍCULAS			
Óxido de nitrógeno (No _x)	gr/kWh	9,03	8,67

GENERADOR ECP 34-1L/4



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Frecuencia	Hz	50				60			
		Voltaje	V	380	400	415	440	415	440
Potencia nominal clase H	kVA	130	130	130	110	135	145	156	156
	kW	104	104	104	88	108	116	125	125
Potencia nominal clase F	kVA	118	118	118	99	120	130	141	141
	kW	94	94	94	79	96	104	113	113
Regulación con	DSR	±1 % con cualquier factor de potencia y variaciones de velocidad entre -5% +30%							
Clase de aislamiento		H							
Sistema de excitación		sin escobillas							
Bobinado del estator		12 terminales							
Rotor		jaula de amortiguación							
Eficiencia al 100% carga	%	92,6	92,7	92,4	92,2	93,7	94,2	94,3	94,4
Capacidad de corriente de cortocircuito	%	>300				>350			
Sobrecarga admitida	%	110% potencia nominal (1 hora cada 6 horas)							
Sobrecarga admitida por 20 segundos	%	300							
Interferencia de teléfono		THF < 2%				TIF < 40			
Interferencia de radio		cumplen normas EN61000-6-3, EN61000-6-1							
Distorsiona la forma de onda (THD) a carga completa	LL/LN%	1,8 / 1,9							
Distorsiona la forma de onda (THD) sin carga	LL/LN%	2,4 / 2,5							
Protección		IP 21 (otra protección a pedido)							
Peso neto del generador	kg	445							

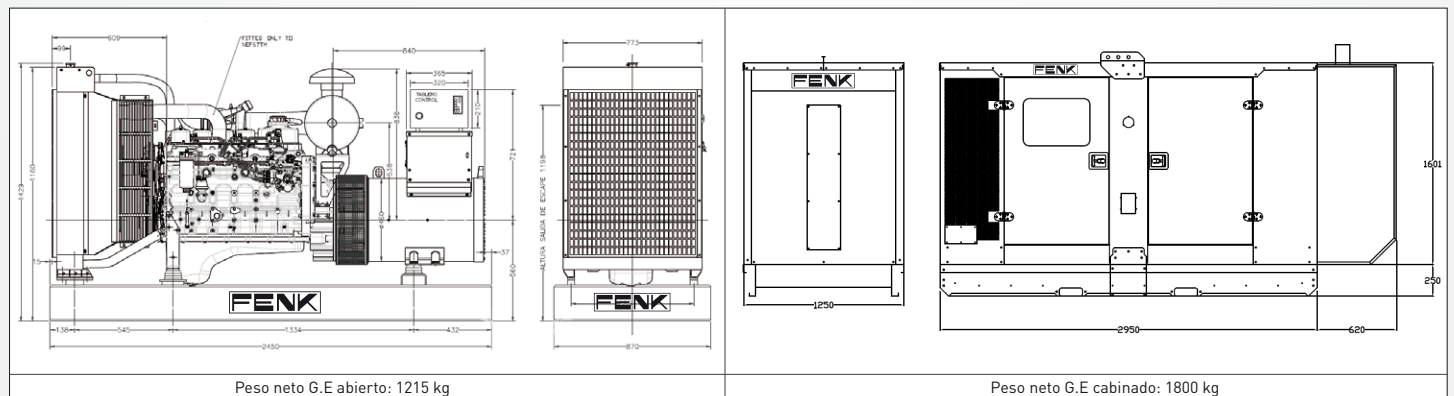

- Equipos abiertos o cabinados • Fijos o móviles sobre trailer
- Instalaciones llave en mano • Servicios de mantenimiento
- Reparaciones en campo • Provisión de repuestos

Distribuidor Oficial en Argentina de:

- Motores Fiat Industrial • Generadores Mecc Alte
- Tableros Tecnoelettra • Motores Briggs & Stratton
- Venta directa para fabricantes

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar

Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar