

USOS FRECUENTES

- Líquidos cloacales
- Aguas sucias, turbias o fangosas
- Pulpas de papel
- Productos alimenticios
- Cualquier líquido con materias en suspensión hasta 11 mm.
- Alimentación y desagote de piletas de natación
- Líquidos para usos industriales y agrícolas en general


CONSTRUCCIÓN

- CUERPO: Fundición bce. de Acero inoxidable (A pedido)
- TURBINA: Fundición bce. de Acero inoxidable y aluminio (A pedido)
- SELLO: Automático autoajustable con asiento de porcelana, viton, etileno o nitrilo alto contenido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CAUDAL: 11.000 L/h max.
- PRESIÓN DE TRABAJO: 0.7 kg.
- ELEVACIÓN MÁXIMA: de 0,00 a 7,00 m.
- ASPIRACIÓN: Hasta 2,00 m.
- SUSPENSIÓN: 0,94 cm. A pedido se fabrican en otras medidas
- ENTRADA: 1"
- SALIDA: 2" y 1"
- POTENCIA: 1 HP a 2.800 rpm.

CURVA DE RENDIMIENTOS

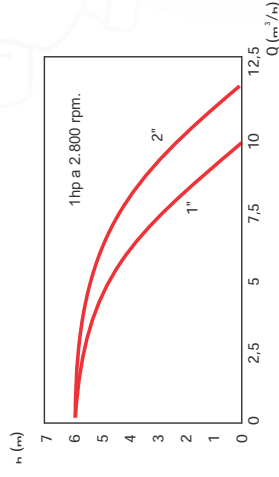

LOS CAUDALES Y ELEVACIONES SON APROXIMADOS

