

USOS FRECUENTES


- Líquidos cloacales
- Aguas sucias, turbias o fangosas
- Pulpas de papel
- Productos alimenticios
- Líquido con materias sólidas en suspensión
- Alimentación y desagote de piscinas y natación
- Líquidos para usos industriales y agrícolas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- MOTOR: 15 y 02 HP a 1.500 rpm.
- SUSPENSIÓN: 1,00 m.; 1,50 m.; 2,10 m.; 3,00 m.; 3,50 m.; 4,00 m. y 4,50 m.
- RENDIMIENTO: Elevación 0,00 m. hasta 270.000 L/h
- SALIDA: 4"
- *NOTA: Todas la versiones provistas con rodamiento en cono blindado

CONSTRUCCIÓN

- CUERPO: Fundición bce. de Acero inoxidable (A pedido)
- TURBINA: Fundición bce. de Acero inoxidable y aluminio (A pedido)
- SELLO: Automático autoajustable con asiento de porcelana, viton, etileno o nitrilo alto contenido

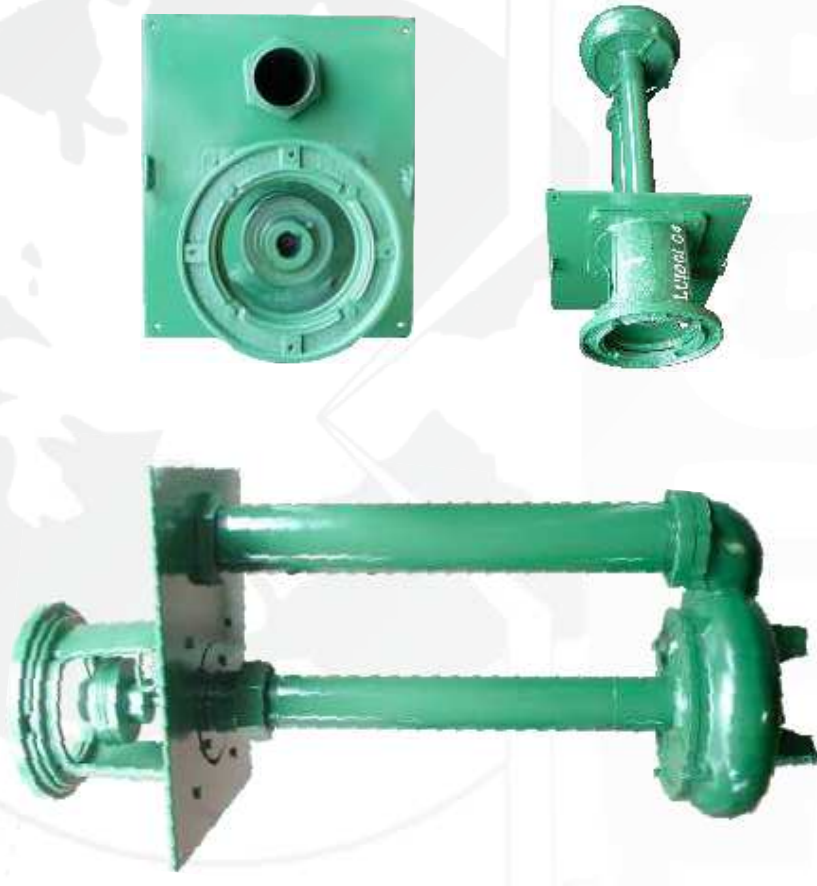

CURVA DE RENDIMIENTOS

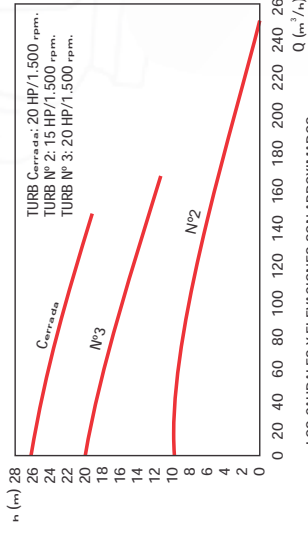

LOS CAUDALES Y ELEVACIONES SON APROXIMADOS