


| KIT        | GENERACION (Kwh/día) | GENERACION (Kwh/mes) | ALMAC. BATERIAS (Kwh) | DESCRIPCION DE PRODUCTO               | POTENCIA /CAPACIDAD | CANTIDAD  |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>F11</b> | <b>36.5</b>          | <b>1094</b>          | <b>38.4</b>           | <i>Panel solar 24V monocristalino</i> | <i>380w</i>         | <i>24</i> |
|            |                      |                      |                       | <i>Juego de conectores MC4 simple</i> | <i>-</i>            | <i>24</i> |
|            |                      |                      |                       | <i>Batería AGM</i>                    | <i>200Ah</i>        | <i>16</i> |
|            |                      |                      |                       | <i>Inversor Offgrid MUST</i>          | <i>10000w</i>       | <i>1</i>  |
|            |                      |                      |                       | <i>-</i>                              | <i>-</i>            | <i>-</i>  |

**Opcional:**

- Baterías BRANIK de litio

**PANELES SOLARES 24V MONOCRISTALINOS**

- Paneles monocristalinos de primera calidad clase A, fabricados con la última tecnología, logrando una muy buena generación aún en condiciones de baja irradiación solar.
- Poseen 9 busbars que aseguran una mejor eficiencia en la conducción.
- Vidrio templado de bajo contenido de hierro resistente a granizo, nieve y viento.
- Poseen una caja de conexiones estanca IP67/IP68 con sus respectivos diodos de bypass incluidos; que permiten que el panel siga generando con sombras parciales y sin riesgo de deterioro por puntos calientes.
- Alta resistencia al PID, niebla salina y resistente al amoníaco
- Paneles de media celda de excelente eficiencia ante sombras parciales.
- Traen 2 tramos de cable con sus respectivos conectores MC4 para una rápida y segura instalación en intemperie.
- Vida útil de 25 años de uso.
- Cumplen con las más importantes normas mundiales de calidad y seguridad (ISO, IEC, CE, TUV, etc).

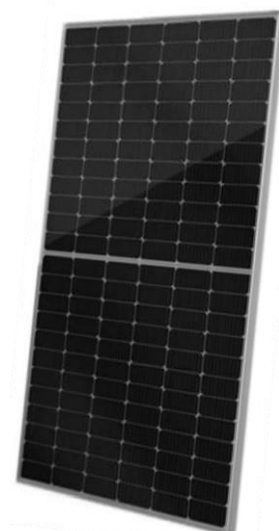

**CONECTORES MC4**

- Los conectores Fotovoltaicos (MC4) para paneles solares, permiten una mejor conexión disminuyendo las pérdidas de energía
- Voltaje nominal: 1500VDC
  - Corriente nominal: 30A
  - Resistentes al agua Grado de protección: IP67
  - Resistente a un rango de temperatura: -40°C~+85°C
  - Fuerza de tracción del cable y terminal: >=310N
  - Fuerza de bloqueo del conector >=89N



**Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • [www.fenk.com.ar](http://www.fenk.com.ar)**

**Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 [ventas@fenk.com.ar](mailto:ventas@fenk.com.ar)**

**BATERÍAS BRANIK AGM CICLO PROFUNDO PARA ENERGÍA SOLAR**

- Tecnología AGM/GEL (Absorbed Glass Mat - Electrolito absorbido)
- Excelente capacidad de aceptación de carga y de descarga de ciclo profundo
- Alto rendimiento resistente a la corrosión: rejilla de múltiples aleaciones Pb-Ca
- Capacidad optimizada de alta corriente instantánea de descarga
- Larga vida útil
- Tienen una vida útil de 700 ciclos de carga-descarga al 50% de capacidad
- En caso de ser necesario, permiten descargar el 100% de su capacidad sin problemas.
- Tecnología de sellado de precisión
- No poseen ácido en estado líquido, habilitando que sean instaladas en cualquier posición sin riesgo a derrame.
- No liberan gases al ambiente lo que permite que sean instaladas dentro de espacios habitados.

**INVERSOR OFFGRID MUST**

Los modelos OffGrid trabajan alimentando los consumos de manera ininterrumpida y sin cortes tomando la energía disponible en los paneles solares, baterías, entrada de red o grupo electrógeno.

- Los inversores must vienen con un regulador MPPT integrado con una eficiencia mayor al 98%.
- Salida de onda senoidal pura
- Display LCD de configuración (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.)
- Monitoreo y protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga excesiva de baterías.
- Alimentación de los consumos con paneles y batería en caso de corte de energía de red y auto conmutación cuando retorna la red
- Cargador de batería integrado de alta eficiencia de 3 etapas, configurable según el tipo de batería utilizada
- Admite prioridad de sistema dual: modo de prioridad de red AC o modo de prioridad Batería / Solar (configurable por el usuario)

**Opcional:****BATERÍAS BRANIK LITIO 24V y 48V Lifepo4 (CON DISPLAY) PARA ENERGÍA SOLAR**

- Tecnología LITIO LiFePO4 con BMS y display LCD incorporado en cada batería.
- Permite conectar hasta 15 baterías en paralelo.
- Dispone de múltiples protocolos de comunicación para distintos inversores, dicha comunicación es opcional y no obligatoria; por lo tanto, funciona con cualquier inversor de.
- El display LCD permite visualizar en todo momento la capacidad de carga (Ah) restante en la batería, el voltaje, la cantidad de corriente que está entregando o recibiendo, la cantidad de ciclos totales que se usó la batería, etc.
- Tienen una vida útil de 5000 ciclos de carga-descarga al 90% de capacidad (aprox. 12 veces mayor vida útil en ciclos que a las baterías AGM/GEL)
- Son 60% más livianas que una batería de AGM/GEL de igual capacidad




**Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • [www.fenk.com.ar](http://www.fenk.com.ar)**

**Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 [ventas@fenk.com.ar](mailto:ventas@fenk.com.ar)**

- En caso de ser necesario, permiten descargar el 100% de su capacidad sin problemas.
- Admiten una velocidad de descarga mayor que las baterías de AGM/GEL manteniendo la capacidad de almacenamiento nominal
- Cada batería posee incorporado un BMS Inteligente que administra la carga de las celdas, mejora su performance y permite que las mismas sean usadas como reemplazo directo de baterías AGM/GEL/Acido Liquido en sistemas preexistentes. El circuito BMS funciona también como protección ante sobrecarga, sobre descarga, excesiva corriente, cortocircuito y protección de temperatura.
- No liberan gases al ambiente lo que permite que sean instaladas dentro de espacios habitados. Incluye montaje para instalar sobre pared.
- Utilizan la mejor y más segura tecnología de litio: LiFePO4; que minimiza el riesgo de explosión o combustión ante un fuerte impacto, sobrecargas o cortocircuitos.

### Funcionamiento KIT OFFGRID:

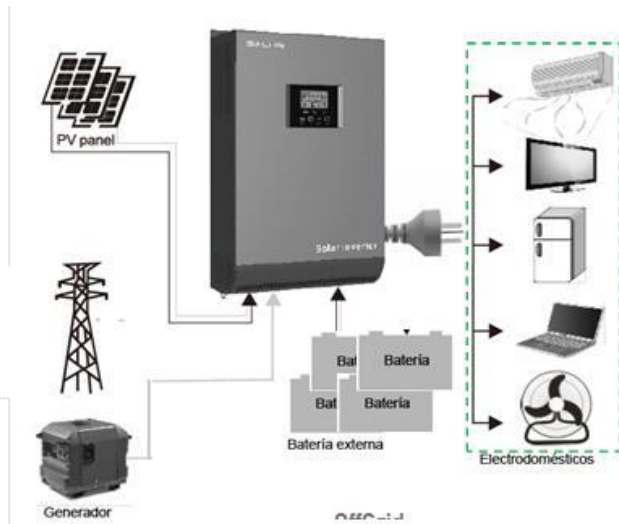

|   |  |
|---|--|
| Ahorro de consumo de RED  | ○                                      |
| Funciona en conjunto con la red para abastecer los consumos               | ○<br>(máx consumo <= pot del inversor) |
| Inyecta/Devuelve el excedente de generación a la Red                      | X                                      |
| Inyección cero (opcional)   | X                                      |
| Funciona sin RED (ej: por corte de energía o casa de campo). Con baterías | ○                                      |
| Incluye cargador de baterías con RED o Grupo Electrónico                  | ○                                      |

#### **FUNCIONAMIENTO:**

*Durante el día: el equipo va a tomar el total de potencia de los paneles y el restante se lo pide a las baterías (o a la red en caso de estar disponible)*

*Durante la noche: el inversor le va a pedir toda la potencia de consumo a las baterías (o a la red en caso de estar disponible)*

#### **IMPORTANTE:**

*El balance de energía diario debe ser positivo, por lo que se sugiere seleccionar un kit que genere entre un 50% o 100% más que el consumo diario estimado.*

**Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • [www.fenk.com.ar](http://www.fenk.com.ar)**

**Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 [ventas@fenk.com.ar](mailto:ventas@fenk.com.ar)**