

Turbocalentadores a gas

LINEA MJ4 - SERIE CHD



Los calefactores de la línea **MJ4**, serie **CHD** (calefactor - horizontal - directo), han sido diseñados para cubrir la necesidad de calefacción de grandes volúmenes, como por ejemplo; salones, naves industriales, galpones, templos, galerías, gimnasios, criaderos, invernáculos etc. pudiéndose aplicar en otros casos a procesos diversos de secado, curado, precalentado, fraguado, etc.

Completamente automatizados, cuentan con preventilación, control de flujo de aire, encendido automático, control de temperatura y programador de llama de última generación.

De agradable diseño y robusta construcción, los generadores **MJ4 serie CHD** cuentan con la más avanzada tecnología en combustión.

Su sistema de quemado de gas es del tipo microperforado, siendo apto para gas natural o GLP, proporcionando una combustión completa, libre de CO y con bajo Nox, contribuyendo a la no contaminación ambiental.


En cuanto a su bajo nivel sonoro, el mismo es debido a la correcta aplicación de ingeniería en el desarrollo de sus hélices de ventilación .

*FABRICAS
GALPONES
GALERIAS
RESTAURANTES
GIMNASIOS
GRAFICAS
CRIADEROS
INVERNACULOS
FLORICULTURA
TALLERES
SECADOS
FRAGUADOS
PRECALENTADOS
AUTOMOTORES*

Prácticos - Silenciosos - Seguros

Turbocalentadores a gas

LINEA MJ4 - SERIE CHD

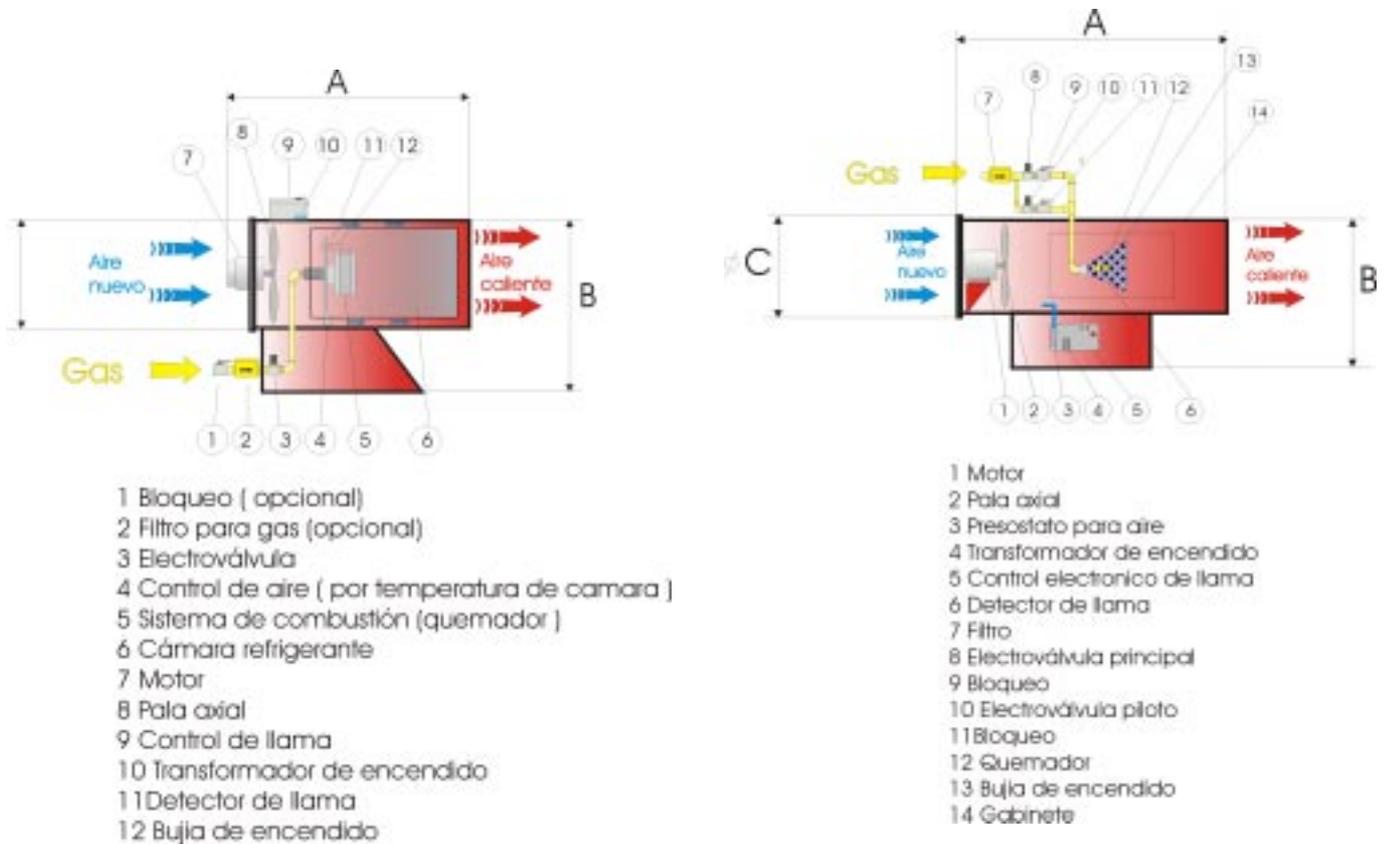

Serie CHD
de 8.000 a 60.000 Kcal/h

Serie CHD
de 80.000 a 180.000 Kcal/h

| MODELO | Capacidad Kcal/H | Volúmen de aire m³/h | Motor HP | r.p.m. | Conexión Gas | A | B | C | Peso KG |
|---------------|------------------|----------------------|----------|--------|--------------|------|-----|-----|---------|
| CHD 20-8-14 | 8.000 | 600 | 0.10 | 1.400 | 1/2" | 467 | 240 | 220 | 11 |
| CHD 20-17-18 | 17.000 | 1.000 | 0.12 | 2.850 | 1/2" | 467 | 240 | 220 | 11 |
| CHD 25-20-14 | 20.000 | 800 | 0.10 | 1.400 | 1/2" | 587 | 400 | 270 | 19 |
| CHD 25-35-28 | 35.000 | 1.700 | 0.15 | 2.850 | 1/2" | 587 | 400 | 270 | 19 |
| CHD 30-37-14 | 37.000 | 1.600 | 0.20 | 1.400 | 1/2" | 657 | 440 | 320 | 27 |
| CHD 30-50-28 | 50.000 | 3.600 | 0.30 | 2.850 | 1/2" | 657 | 440 | 320 | 27 |
| CHD 40-40-14 | 40.000 | 2.800 | 0.25 | 1.400 | 1/2" | 920 | 540 | 430 | 35 |
| CHD 40-60-14 | 60.000 | 4.600 | 0.33 | 1.400 | 1/2" | 920 | 540 | 430 | 35 |
| CHD 50-80-14 | 80.000 | 6.000 | 0.50 | 1.400 | 3/4" | 1200 | 720 | 520 | 54 |
| CHD 50-150-14 | 150.000 | 8.000 | 0.50 | 1.400 | 3/4" | 1200 | 720 | 520 | 58 |
| CHD 60-180-14 | 180.000 | 10.000 | 0.75 | 1.400 | 1" | 1300 | 820 | 600 | 68 |